
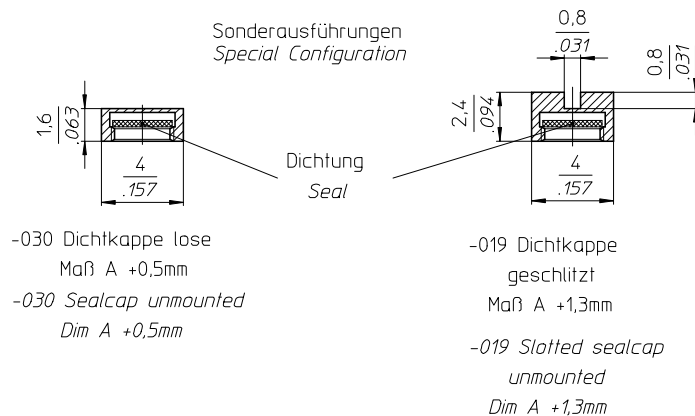


DATUM / DATE : 15.07.1993
 ÄNDERUNG / REVISION : 21.11.2005
 KUNDE / CUSTOMER :

60-0422-10...-000

LUFTROHRTRIMMER AIRTUBULAR TRIMMER

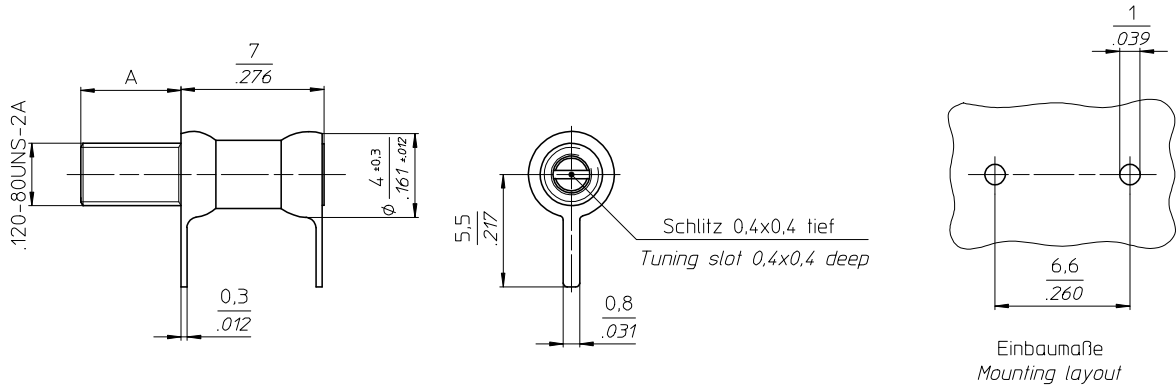

TECHNISCHE MERKMALE UND DATEN / TECHNICAL DATA

EINSTELLDREHMOMENT <i>TUNING TORQUE</i>	0,2 - 2,0 Ncm <i>0.3 - 2.8 in.oz.</i>	LEBENSDAUER <i>ROTATIONAL LIFE</i>	≥ 75 Betätigungen, IEC 418 <i>≥ 75 cycles, IEC 418</i>
ANSCHLAGDREHMOMENT <i>STOP TORQUE</i>	max. 2,5 Ncm <i>max. 3.5 in.oz.</i>	VIBRATION <i>VIBRATION</i>	60 g / 10 - 2000 Hz <i>60 g / 10 - 2000 Hz</i>
BEFESTIGUNGSDREHMOMENT <i>MOUNTING TORQUE</i>	----	STOSSBEANSPRUCHUNG <i>SHOCK</i>	1500 g / 0,5 ms <i>1500 g / 0.5 ms</i>
EINSTELLGENAUIGKEIT <i>ADJUSTMENT ACCURACY</i>	≤ 1 x 10 ⁻³ vom Einstellwert <i>≤ 1 x 10⁻³ of adjusted value</i>	BETRIEBSTEMPERATUR <i>OPERATING TEMPERATURE</i>	-65°C ... +125°C <i>-65°C ... +125°C</i>
KONTAKTWIDERSTAND <i>CONTACT RESISTANCE</i>	< 0,001 Ω <i>< 0.001 Ω</i>	DIELEKTRIKUM <i>DIELECTRIC</i>	Luft <i>Air</i>

Teile - Nr. Part - No.	C _{min} [pF]	C _{max} [pF]	Prüfspannung Test Voltage [VDC]	Q-Faktor Q-Factor [@ 200MHz]	R _{isol.} R _{insul.} [MΩ]	TK _c [ppm / °C]	Maß A Dim. A [mm]	Maß B Dim. B [mm]	Gewicht Weight [ca. g]
60-0422-10003-000	0,3	3,5	250	> 5000	> 10 ⁶	50 ± 15	4,9	---	1,0
60-0422-10005-000	0,5	5,0	250	> 5000	> 10 ⁶	50 ± 15	5,8	---	1,0