


60-0732...
LUFTROHRTRIMMER
AIR TUBULAR TRIMMER

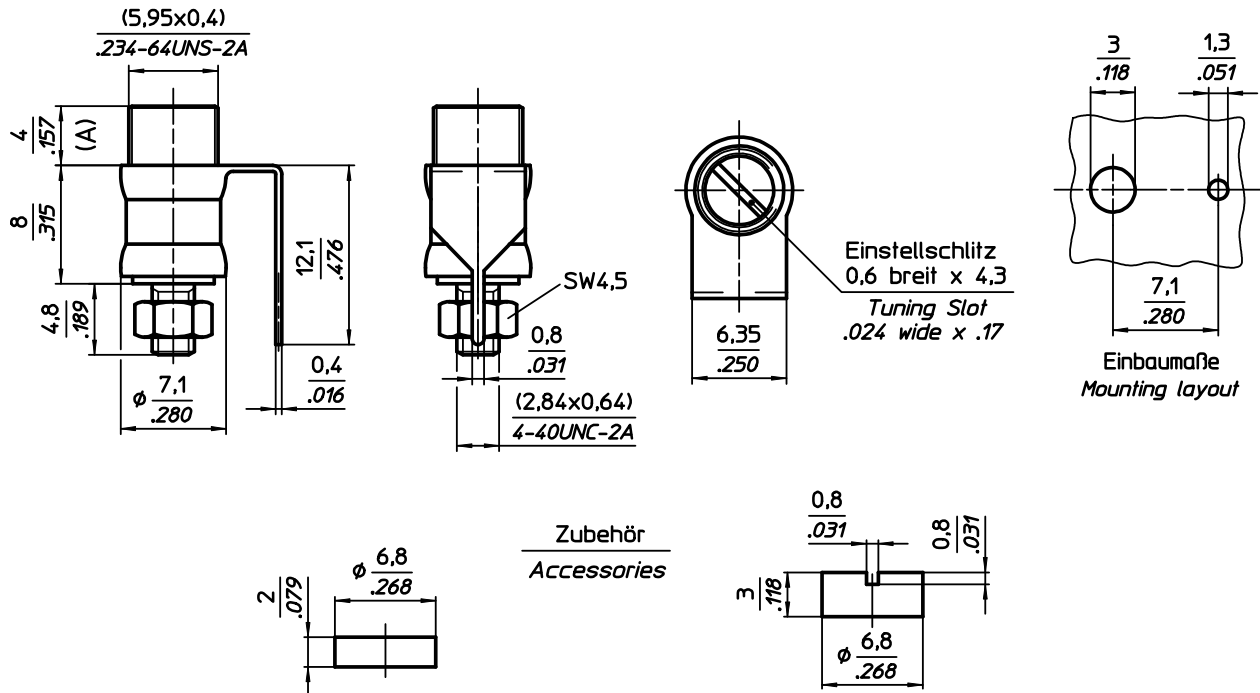

- 030 Dichtkappe lose : Maß A +0,5 -019 Dichtkappe geschlitzt lose : Maß A +1,4
 -030 Sealcap unmounted : Dim A +.02 -019 Slotted sealcap unmounted : Dim A +.055

Bestell-Beispiel : Trimmer 1,0-14,0 pF mit loser Dichtkappe = Bestell-Nr. 60-0732-15014-030
 How to order : Trimmer 1,0-14,0 pF with unmounted sealcap = Order-No. 60-0732-15014-030

TECHNISCHE MERKMALE UND DATEN / TECHNICAL DATA

| | | | |
|---|---|--|---|
| EINSTELLDREHMOMENT <i>TUNING TORQUE</i> | 0,7 - 3,6 Ncm <i>0.9 - 5.0 in.oz.</i> | LEBENSDAUER <i>ROTATIONAL LIFE</i> | ≥ 75 Betätigungen, IEC 418 <i>≥ 75 cycles, IEC 418</i> |
| ANSCHLAGDREHMOMENT <i>STOP TORQUE</i> | max. 8,0 Ncm <i>max. 11.1 in.oz.</i> | VIBRATION <i>VIBRATION</i> | 60 g / 10 - 2000 Hz <i>60 g / 10 - 2000 Hz</i> |
| BEFESTIGUNGSDREHMOMENT <i>MOUNTING TORQUE</i> | --- | STOSSBEANSPRUCHUNG <i>SHOCK</i> | 1500 g / 0,5 ms <i>1500 g / 0.5 ms</i> |
| EINSTELLGENAUIGKEIT <i>ADJUSTMENT ACCURACY</i> | ≤ 1 x 10 ⁻³ vom Einstellwert <i>≤ 1 x 10⁻³ of adjusted value</i> | BETRIEBSTEMPERATUR <i>OPERATING TEMPERATURE</i> | -65°C ... +125°C <i>-65°C ... +125°C</i> |
| KONTAKTWIDERSTAND <i>CONTACT RESISTANCE</i> | < 0,001 Ω <i>< 0.001 Ω</i> | DIELEKTRIKUM <i>DIELECTRIC</i> | Luft (Luftspalt 0,15 mm) <i>Air (Air gap 0,15 mm)</i> |

| Teile - Nr. <i>Part - No.</i> | C _{min} [pF] | C _{max} [pF] | Prüfspannung <i>Test Voltage</i> [VDC] | Q-Faktor <i>Q-Factor</i> [@ 200MHz] | R _{isol.} <i>R_{insul.}</i> [MΩ] | TK _c [ppm/°C] | Maß A <i>Dim. A</i> [mm] | Gewicht <i>Weight</i> [ca. g] |
|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|---|---|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| 60-0732-15010-000 | 0,8 | 10,0 | 500 | > 5000 | > 10 ⁶ | 0 ± 15 | 4,0 | 2,5 |
| 60-0732-15014-000 | 1,0 | 14,0 | 300 | > 5000 | > 10 ⁶ | 0 ± 15 | 4,0 | 2,7 |

SONDERAUSFÜHRUNGEN (auf Anfrage) / SPECIAL CONFIGURATIONS (on inquiry)

z.B. Trimmer unmagnetisch, verlängerte Welle, Hochtemperatur-Lot u.a.
e.g. Trimmer non-magnetic, extended shaft, high temperature solder a.o.